


FICHES TECHNIQUES PRODUITS

NOM/NAME	TITAMETAL
TYPE/TYPE	KMZ/A
DIMENSIONS EFFECTIVES/EFFECTIVE - mm	Épaisseur 25mm
SURFACE MÉDIA FILTRANT/MEDIA AERA - m ²	S FRONTALE
CLASSE EN 779-2012 / EN 779-2012 CLASS	G2
EFFICACITÉ ISO 16890 / ISO 16890 EFFICIENCY	COARSE 40%

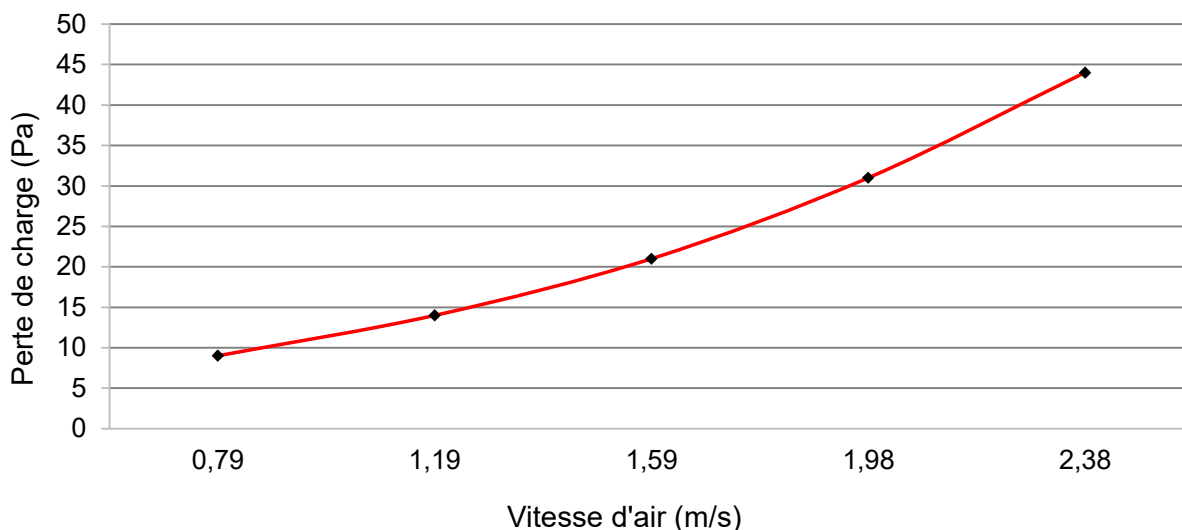

PERTE DE CHARGE FINALE/FINAL PRESSURE DROP Pa	250
TEMPÉRATURES LIMITES/TEMPERATURE LIMITS °C	
. CONTINUE/CONTINUOUS	150
. ACCIDENTELLE/EVENT	200
. DURÉE ACCIDENTELLE/LIFE TIME OF EVENT	1 HEURE
. CLASSEMENT AU FEU/FIRE TEST	M0
NATURE DES COMPOSANTS/MATERIAL COMPONENTS :	
. PAROIS CELLULE/CELL SIDES	ACIER GALVANISÉ
. MEDIA PACK	ALUMINIUM