


FICHES TECHNIQUES PRODUITS

| | |
|--|------------------------|
| NOM / NAME | TITAPAK S HPE PRISME A |
| ÉPAISSEUR / THICKNESS - mm | 98 |
| SURFACE MEDIA FILTRANT / MEDIA AERA - m ² | 23,87 |
| CLASSE EN 779-2012 / EN 779-2012 CLASS | M6 |
| EFFICACITÉ ISO 16890 / ISO 16890 EFFICIENCY | ePM2.5 50% |

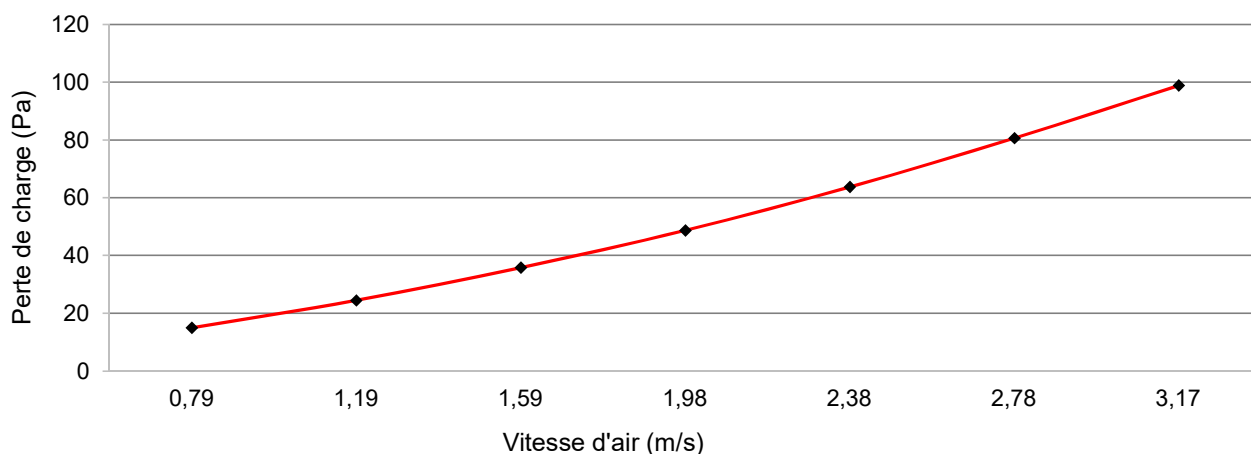

| | |
|--|------------------------------|
| PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa EN779 | 450 |
| PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa ISO16890 | 300 |
| PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa RECOMMANDÉE TITANAIR | 2 x PERTE DE CHARGE INITIALE |
| HUMIDITE RELATIVE / RELATIVE HUMIDITY | 100% |
| TEMPÉRATURES LIMITES / TEMPERATURE LIMITS °C | |
| . CONTINUE / CONTINUOUS | 60 |
| . ACCIDENTELLE / EVENT | 65 |
| . DURÉE ACCIDENTELLE / LIFE TIME OF EVENT | 1 HEURE |
| . CLASSEMENT AU FEU / FIRE RATING | M1 |
| NATURE DES COMPOSANTS / MATERIAL COMPONENTS : | |
| . PAROIS CELLULE / CELL SIDES | ACIER |
| . MEDIA PACK | POLYPROPYLENE |
| . LUT / BOND | OUI |
| . SÉPARATEUR / SEPARATOR | INT |

160 rue Pierre Fallion 69140 Rillieux la Pape - France

Tel 33 (0) 4 72 27 07 06 - Fax 33 (0) 4 72 27 18 40 - info@titanair.fr

SARL au capital de 9 600 € - RCS 422 374 926 Lyon - SIRET 422 374 926 00034 - Code APE 515 J - N° TVA : FR16422374926