


TECHNICAL DATASHEET

NOM / NAME	TITAPLAN
ÉPAISSEUR / THICKNESS - mm	23
SURFACE MEDIA FILTRANT / MEDIA AREA - m ²	Front Area
CLASSE EN 779-2012 / EN 779-2012 CLASS	G3
EFFICACITÉ ISO 16890 / ISO 16890 EFFICIENCY	COARSE 50%

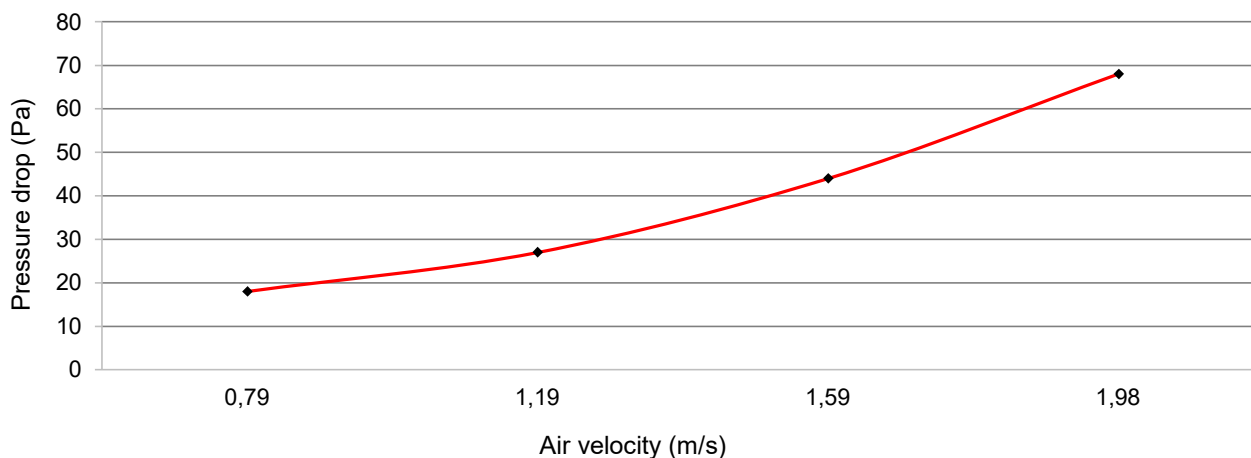

PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa EN779	250
PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa ISO16890	200
PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa RECOMMANDÉE TITANAIR	2 x INITIAL PRESSURE DROP
TEMPÉRATURES LIMITES / TEMPERATURE LIMITS °C	
. CONTINUE / CONTINUOUS	60
. ACCIDENTELLE / EVENT	65
. DURÉE ACCIDENTELLE / LIFE TIME OF EVENT	1 HOUR
. CLASSEMENT AU FEU / FIRE RATING	M1
NATURE DES COMPOSANTS / MATERIAL COMPONENTS :	
. PAROIS CELLULE / FRAME	GALVANIZED STEEL
. MEDIA PACK	SYNTHETIC
. LUT / BOND	OUI
. SÉPARATEUR / SEPARATOR	NON

160 rue Pierre Fallion 69140 Rillieux la Pape - France

Tel 33 (0) 4 72 27 07 06 - Fax 33 (0) 4 72 27 18 40 - info@titanair.fr

SAS au capital de 50 000 € - RCS 422 374 926 Lyon - SIRET 422 374 926 00034 - Code APE 2825 Z - N° TVA : FR16422374926